

# MONTAGEANLEITUNG



Troldtekt® Licht – Wave

Montage einer querlaufenden Leuchte in Troldtekt®-Akustikdecken

## QUERLAUFEND



## MONTAGESCHNITT VON QUERLAUFENDER LEUCHE

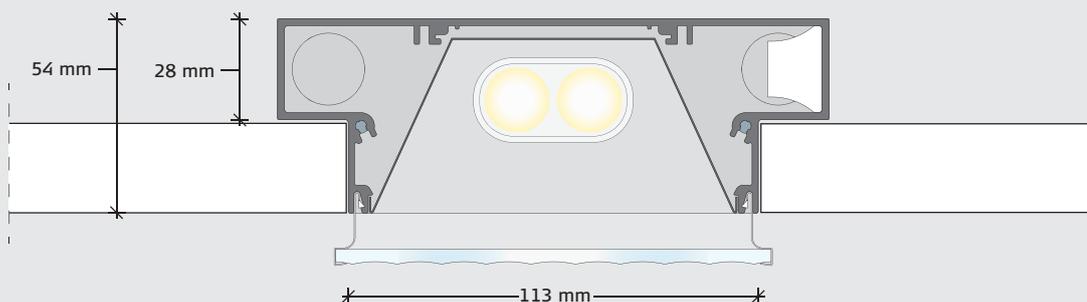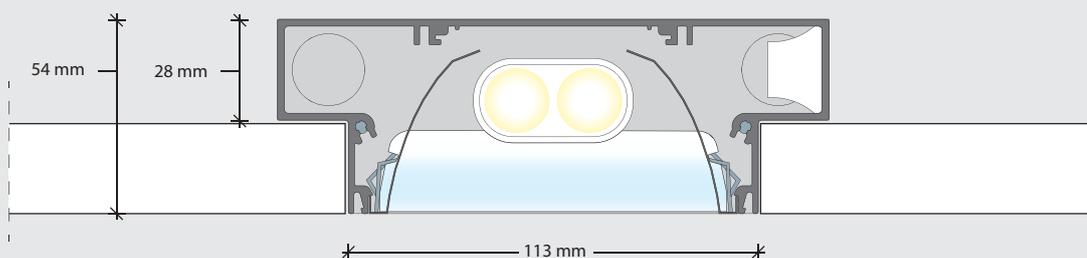


## KONTROLLE BEI EMPFANG


Kontrollieren Sie, ob folgende Komponenten bei Empfang vollständig und unbeschädigt sind. Reklamieren Sie unverzüglich bei erkennbaren Fehlern und Mängeln an den Armaturen. Wenn die Armaturen in der Decke montiert sind, können Mängelrügen wegen erkennbarer Fehler und Mängel nicht mehr berücksichtigt werden.

## KOMPONENTEN


<b>Glas</b>	Klares glas
	Mattes glas

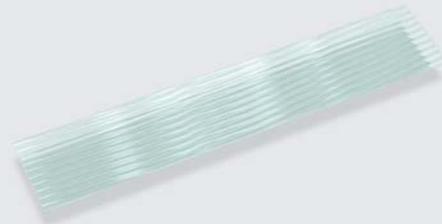


<b>Reflektor</b>	Aluminiumreflektor, weiß
	Aluminiumreflektor, eloxiert

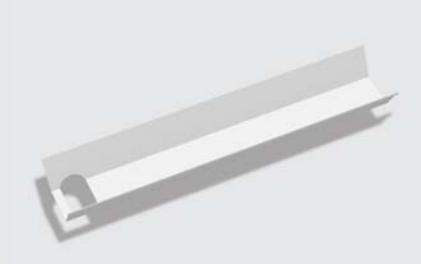

<b>Doppelparabol</b>	Aluminiumreflektor

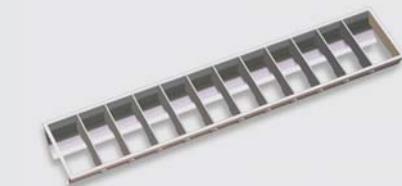

<b>Armaturengehäuse</b>	Extrudiertes Aluminium

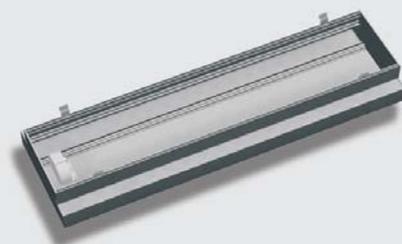

<b>Leuchtstoffröhre</b>	Kompakt, T5 36W



<b>Halteclips</b>	



**MONTAGE**


**1:** Die Troldekt-Platten werden mit Leuchtenöffnungen von 500x113 mm an den Stoßfugen geliefert.



**2:** Die Armatur in die Öffnung einsetzen.



**3:** Stromkabel anschließen.

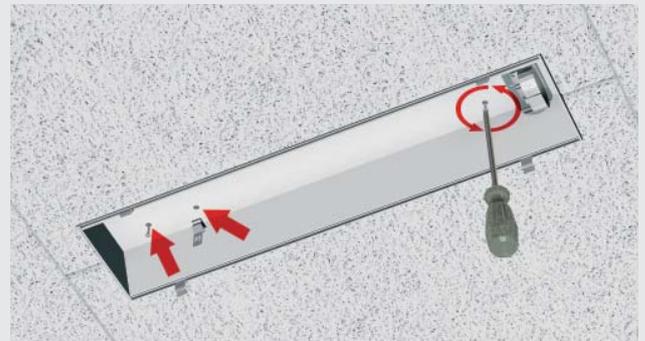


**4:** Reflektor einsetzen und festschrauben. Die Halteclips für die T5-Leuchtstoffröhre andrücken.




**5:** Die T5-Leuchtstoffröhre einsetzen.



**6:** Das Glas festklicken, sodass es von den Clips gehalten wird.

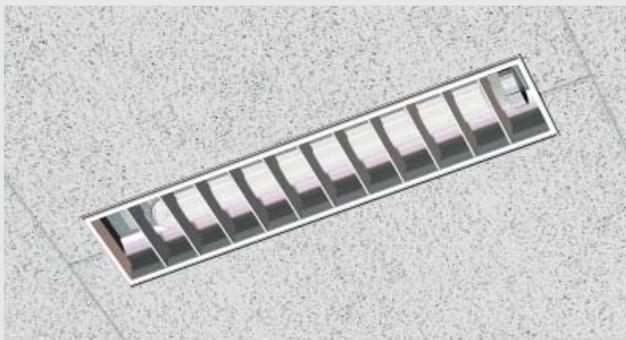

**7:** Doppelparabol, montiert in einer Troldekt-Decke.

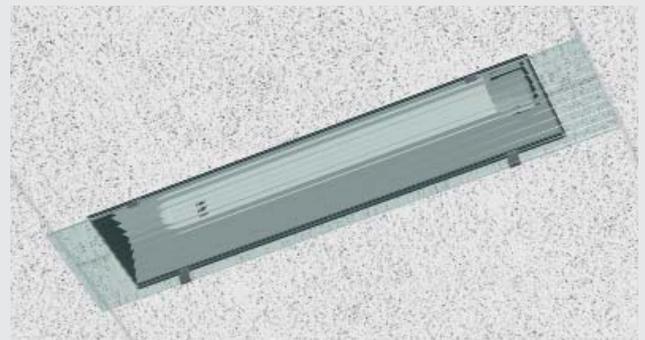

**8:** Leuchte, montiert in einer Troldekt-Decke.

## DESIGN

Wave wurde von CUBO Arkitekter A/S entworfen. Charakteristisch für die Serie ist das wellenförmige Glas, das ein reizvolles Design und eine optimale Lichtstreuung bietet, ohne zu blenden.



## KENNZEICHNUNG

**CE-Kennzeichnung:** Alle Leuchten mit einer Spannung von mehr als 50 V müssen für den Verkauf in EU-Ländern CE-gekennzeichnet sein. Mit der CE-Kennzeichnung erklärt der Hersteller, dass das einzelne Produkt den allgemeinen Sicherheitsanforderungen in den einschlägigen Richtlinien zur CE-Kennzeichnung entspricht.



**F-Zeichen:** Die Armatur kann direkt auf einer gewöhnlichen brennbaren Unterlage montiert werden.



**Klasse 1:** Alle Leuchten der Troldtekt-Licht-Serie sind Klasse 1. Klasse-1-Leuchten brauchen nicht gekennzeichnet zu werden.



**IP23:** Die IP-Kennzeichnung gibt den Schutzgrad gegen das Eindringen von Staub und Wasser in die Leuchte an.

## PFLEGE

**Reinigung:** Glas- und Acrylteile, Armaturen und Reflektor können mit einer milden Spülmittellösung von max. 60 °C gereinigt werden. Mit einem weichen Lappen abtrocknen.

**Bitte beachten:** Vor dem Reinigen mit Wasser den Strom ausschalten!

Keine Reinigungsmittel verwenden, die Scheuer- oder Lösungsmittel enthalten, da die Oberfläche dabei Schaden nehmen kann. Nicht hart bürsten oder scheuern.

## WEITERE INFORMATIONEN

Etwaige Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten. Unter [www.troldtekt.de](http://www.troldtekt.de) können Sie immer die neueste Fassung dieser Montageanleitung herunterladen. Hier finden Sie auch alle unsere anderen Montageanleitungen für Troldtekt.