


MONTAGEANLEITUNG

für Troldekt® Baffeln


TROLDTEKT® BAFFELN

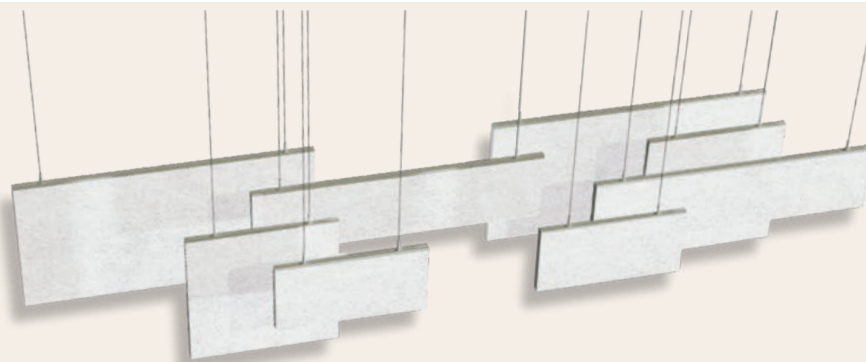


KONTROLLE BEI EMPFANG

Kontrollieren Sie bei Empfang der Ware, dass folgende Komponenten vollständig und unbeschädigt sind. Reklamieren Sie bei erkennbaren Fehlern und Mängeln unverzüglich. Wenn die Baffeln montiert sind, können Mängelrügen nicht mehr berücksichtig werden. Lesen Sie auch die Anleitungen für Aufbewahrung und Akklimatisierung sowie für Wartung und Pflege von Troldekt Akustik. Sie können unter www.troldekt.de heruntergeladen werden.


QUERSCHNITT

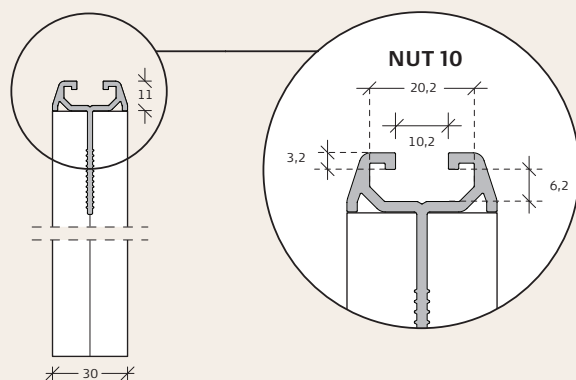


ISOMETRIE

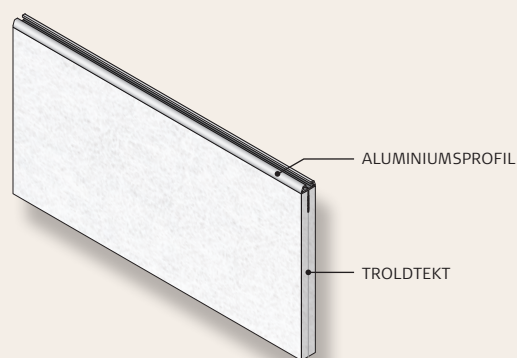

FORMATE




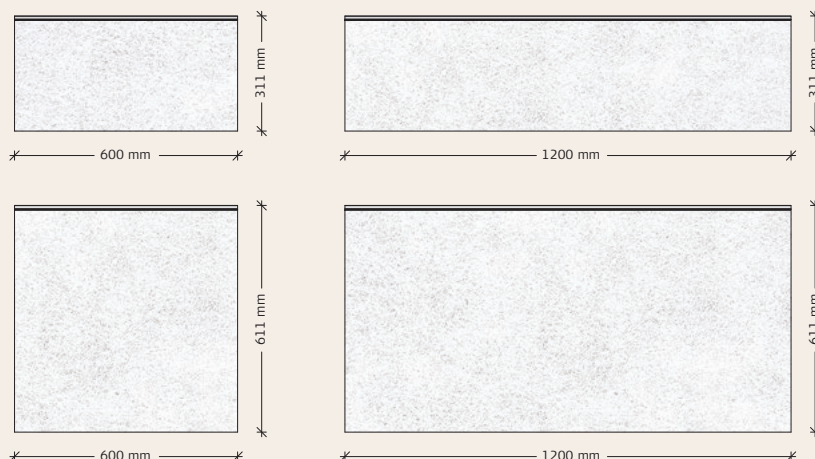


MONTAGE VON TROLDDTEKT® BAFFELN

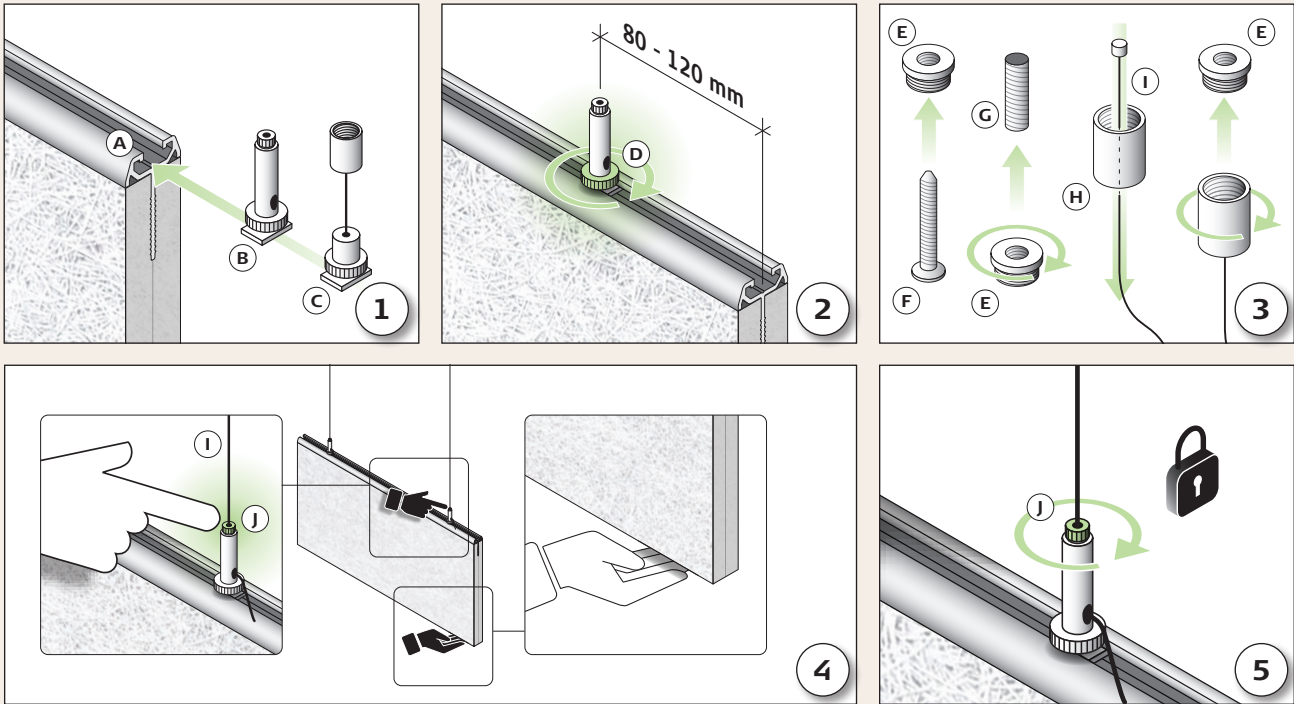

1. Drahtseilhalter einsetzen: Schieben Sie an beiden Enden des Aluminiumprofils (A) jeweils einen Drahtseilhalter; version Kurz (C) oder Höhenverstellbar (B) seitlich in die Schiene ein. Bitte beachten: Für die Montage mit einer Länge von mehr als 1800 mm, benötigen Sie drei Drahtseilhalter/-abhängiger.
2. Drahtseilhalter fixieren: Der Abstand zwischen dem Drahtseilhalter und der Außenkante der Baffel muss 100 ± 20 mm betragen. Fixieren Sie der Drahtseilhalter indem Sie die Rändelmutter (D) festziehen.
3. Deckenbefestiger montieren: Der Deckenbefestiger besteht aus einem Ober- und einem Unterteil. Der obere Teil des Deckensockels (E) kann wahlweise mit einer geeigneten Schraube (F) oder einem Außengewinde M6 (Standard-Regelgewinde) (G) sicher in der Rohdecke verankert werden. Achten Sie darauf, dass die Montagepunkte des Deckensockels mit den Montagepunkten des Drahtseilhalter an der Baffel vertikal übereinstimmen. Schrauben Sie danach das Unterteil (H) mit eingeführtem Drahtseil (I) auf das in der Decke ver-
4. Baffel ausrichten: Führen Sie die Drahtseile (I) in die Drahtseilhalter ein. Stellen Sie die gewünschte Endhöhe der Baffel über den Justierknopf (J) der Drahtseilhalter ein. Entlasten Sie die Halter bei jeder Höhenverstellung.
5. Sobald die endgültige Position erreicht ist, sichern Sie diese, indem Sie die Sicherungsschraube am Justierknopf (J) festziehen.

KOMPONENTEN



Warenbezeichnung

Trolldtekt® Baffel

Größe/Länge (mm)

300 X 600/1200 mm,
600 X 600/1200 mm
(Andere Größen auf Anfrage)

Drahtseilabhängiger, justierbar
Mit Drahtseil
*) bis 500 mm und 1 m auf Anfrage
2 Stck. pro Baffel
(3 Stck. bei Länge > 1800 mm)

Drahtseilabhängiger, kurz
(50 mm)
2 Stck. pro Baffel
(3 Stck. bei Länge > 1800 mm)

Alternative Montagemetoden
inklusive Lösungen mit
Deckenschienen, siehe separate
Inspiration Broschüre.



Dieses Dokument widerspiegelt den Wissensstand in Bezug auf Zertifizierungen, Normen und Produkte, den Trolldtekt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung besitzt.

Aus diesem Dokument lassen sich keinerlei Rechte ableiten. Änderungen sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

Die aktuellste Version finden Sie online durch Einscannen des QR-Codes.

NOVEMBER 2025 DE V01

Trolldtekt Deutschland GmbH
Friesenweg 20
D-22763 Hamburg
T: +49 (0) 40 8740 8844
info@trolldtekt.com
www.trolldtekt.de

Trolldtekt A/S
Sletvej 2A
DK-8310 Tranbjerg J
T: +45 8747 8100
info@trolldtekt.dk
www.trolldtekt.dk