


MONTAGEANLEITUNG


für Trolldtekt® Design Ventilation zur Montage mit Schrauben auf C60-Schienensystem

Diese Anleitung gilt für die Montage von Trolldtekt® Design-Ventilationsplatten mit Schrauben auf Stahlschienensystem für abgehängte Decken - bei Varianten V-Line, Line, Dots, Curves und Tilt Line. Sie können Montageanleitungen für das Trolldtekt® C60-Schienensystem unter www.trolldtekt.de herunterladen.


PRINZIP FÜR TROLDTEKT® VENTILATION

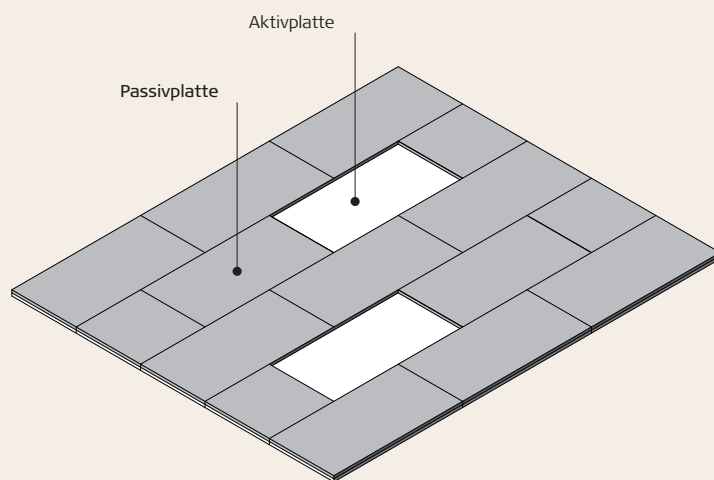


KANTENANSICHT AKTIVPLATTEN




V-LINE




LINE



DOTS



CURVES




TILT LINE


V-Line: Plattenstärke 25 mm

Line, Dots, Curves & Tilt Line: Plattenstärke 35 mm


KANTENANSICHT PASSIVPLATTEN




V-LINE




LINE



DOTS



CURVES



TILT LINE

V-Line: Plattenstärke 25+25 mm

Line, Dots, Curves & Tilt Line: Plattenstärke 35+25 mm

MONTAGE (VOR BEGINN DER ARBEIT BITTE DIE GESAMTE ANLEITUNG LESEN)

1: Nehmen Sie eine Verteilung der Aktiv- und Passivplatten gemäß Deckenplan vor. Bei Passiv-Ventilationsplatten, die zugeschnitten werden, müssen die Schnittkanten mit Troldtekt-Versiegelungspaste versiegelt werden. Beginnen Sie damit, eine durchgehende Reihe Troldtekt-Platten entlang der Mittellinie des Raumes zu montieren. Danach zu beiden Seiten hin fortsetzen. Es ist wichtig, die Platten beim Anbringen eng auf Stoß zu montieren. Das beste Ergebnis erzielt man, wenn die Platten beim Anbringen im Verband montiert werden.

2: Die Platten mit selbstschneidenden Troldtekt-Schrauben in einem Abstand von 20 mm von den Kanten befestigen – wie unten auf der Abbildung gezeigt. Die Schrauben nicht zu weit einschrauben, da der Schraubenkopf sonst eine Vertiefung in der Platte hinterlassen kann.

Die Schrauben auf den Plattenflächen (Abb. 1) einsetzen – nicht in den Nuten (Abb. 2)




Abb. 1





Abb. 2

ABBILDUNG – MONTAGE

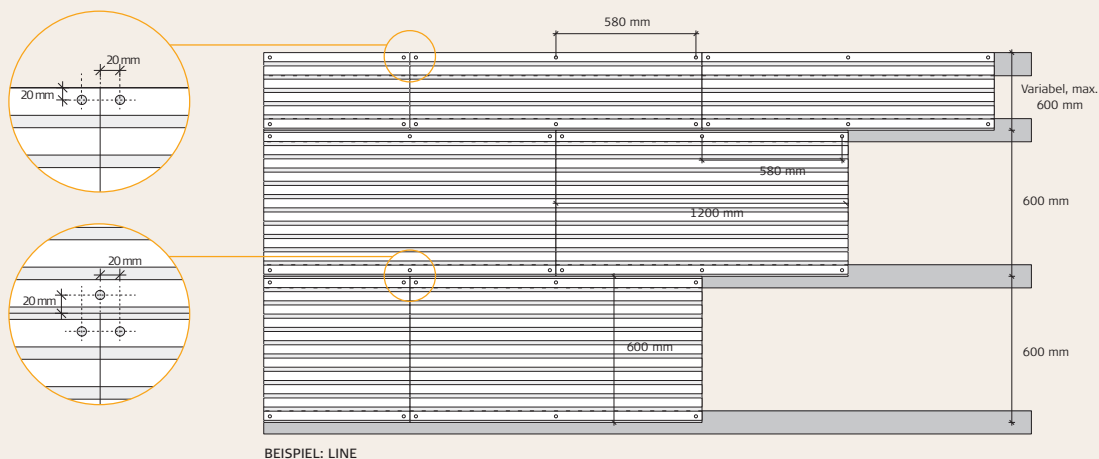


BEISPIEL: LINE

KOMPONENTEN

Warenbezeichnung	Troldtekt-Strukturschraube PH 2
Länge (mm)	4,2 x 45 / 4,2 x 55 / 4,2 x 50
Anzahl pro Paket	100
Verbrauch pro m² ca.	Bei Plattenlänge: 1200 mm: 6 Stück pro Platte
Warenbezeichnung	Versiegelungspaste
Menge	2,5 Liter pro Eimer

Für Holz und Stahl, PH 2
4,2 x 45 mm / 4,2 x 55 mm

Für Stahl, PH2
4,2 x 50 mm/

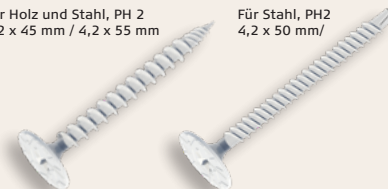

Dieses Dokument widerspiegelt den Wissensstand in Bezug auf Zertifizierungen, Normen und Produkte, den Troldtekt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung besitzt.

Aus diesem Dokument lassen sich keinerlei Rechte ableiten. Änderungen sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

Die aktuellste Version finden Sie online durch Einscannen des QR-Codes.

JANUAR 2026 DE V01

Troldtekt Deutschland GmbH
Friesenweg 20
D - 22763 Hamburg
T: +49 (0) 40 8740 8844
info@troldtekt.com
www.troldtekt.de

Troldtekt A/S
Sletvej 2A
DK - 8310 Tranbjerg J
T: +45 8747 8100
info@troldtekt.dk
www.troldtekt.dk