


# MONTAGEANLEITUNG

## für Troldekt® Curves, Montage mit Schrauben

Diese Anleitung gilt für die Montage von Troldekt® Curves mit Schrauben auf Holzlattung oder Stahlschienensystem. Wenn Sie Troldekt® auf einer Holzlattung montieren, müssen die Latten mindestens 60 x 30 mm stark sein. Sie können Montageanleitungen für das Troldekt®-C60-Schienensystem von [www.troldekt.de](http://www.troldekt.de) herunterladen.

### KANTENANSICHT (AUFHÄNGUNGSUNABHÄNGIG)





### MONTAGE (VOR BEGINN DER ARBEIT BITTE DIE GESAMTE ANLEITUNG DURCHLESEN!)


1: Beginnen Sie damit, eine durchgehende Reihe Troldekt-Platten entlang der Mittellinie des Raumes zu montieren. Danach zu beiden Seiten hin fortsetzen. Es ist wichtig, die Platten beim Anbringen eng auf Stoß zu montieren. Das beste Ergebnis erzielt man, wenn die Platten im Verband montiert werden.

2: Die Platten mit Troldekt-Schrauben in einem Abstand von 20 mm von den Kanten befestigen – wie auf den Abbildungen unten gezeigt.

Die Schrauben nicht zu weit einschrauben, da der Schraubenkopf sonst eine Vertiefung in der Platte hinterlassen kann. Die Schrauben auf den Plattenflächen (**Abb. 1**) einsetzen – nicht in den Nuten (**Abb. 2**).




### ABBILDUNG – MONTAGE

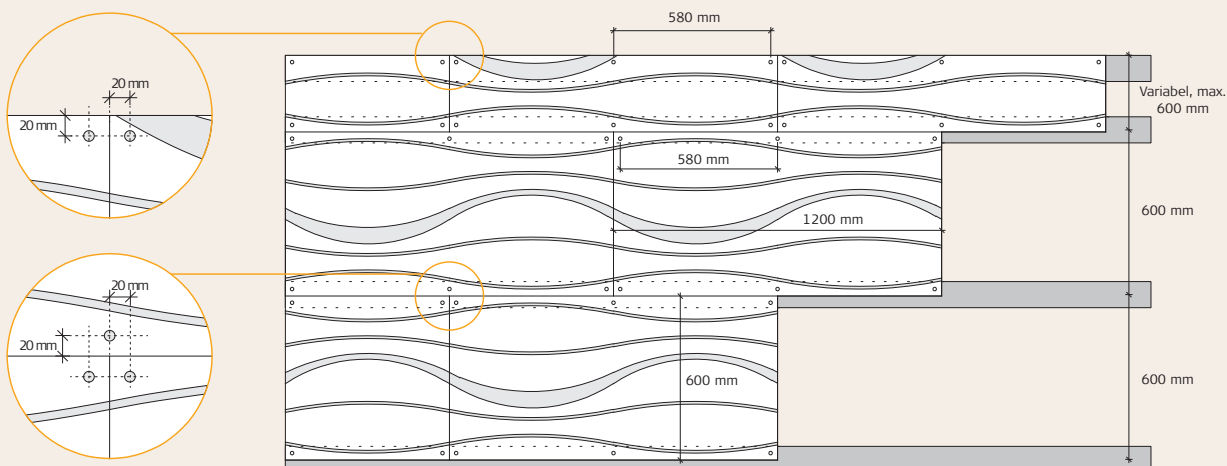

## DAMPFBREMSE

Soll eine Dampfbremse (Feuchtigkeitssperre) eingebaut werden, empfehlen wir Kunststoffolie. Die Dampfbremse ist über der Lattung anzubringen, d. h. zwischen Lattung und Sparrenfuß. Die Dampfbremse muss fest und straff an der Dämmung anliegen.

Wir verweisen auf die Anleitung des Herstellers.



## TROLDTEKT®-SCHRAUBEN

| Plattenstärke (mm) | Plattenlänge (mm) | Schraubenmaß (mm)              | Anzahl Schrauben (Stück pro Platte) | Max. Spannweite (mm) |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 35                 | 1200              | 4,2 x 45 / 4,2 x 55 / 4,2 x 50 | 6                                   | 600                  |

Trolldtekt-Strukturschraube  
für Holz und Stahl, PH 2

4,2x45 mm / 4,2x55 mm



Trolldtekt-Strukturschraube  
für Stahl, PH 2

4,2x50 mm



Dieses Dokument widerspiegelt den Wissensstand in Bezug auf Zertifizierungen, Normen und Produkte, den Trolldtekt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung besitzt.

Aus diesem Dokument lassen sich keinerlei Rechte ableiten. Änderungen sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

Die aktuellste Version finden Sie online durch Einscannen des QR-Codes.

JANUAR 2026 DE V01

Trolldtekt Deutschland GmbH  
Friesenweg 20  
D - 22763 Hamburg  
T: +49 (0) 40 8740 8844  
info@trolldtekt.com  
www.trolldtekt.de

Trolldtekt A/S  
Sletvej 2A  
DK - 8310 Tranbjerg J  
T: +45 8747 8100  
info@trolldtekt.dk  
www.trolldtekt.dk