


# MONTAGEANLEITUNG

für Troldtekt® Tiles T24, montiert in sichtbaren T24-Schienen in einem demontierbaren abgehängten Deckensystem


Diese Anleitung gilt für die Montage von Troldtekt® Tiles T24 in sichtbaren T24-Schienen in einem demontierbaren sichtbaren, abgehängten Deckensystem. Montageanleitungen für das Troldtekt® T24-Schienensystem können Sie von [www.troldtekt.de](http://www.troldtekt.de) herunterladen.

## TROLDTEKT® TILES T24, VARIANTEN


Troldtekt® Tiles 5, T24  
25 x 593 x 593 mm




Troldtekt® Tiles 5, T24  
25 x 593 x 1193 mm

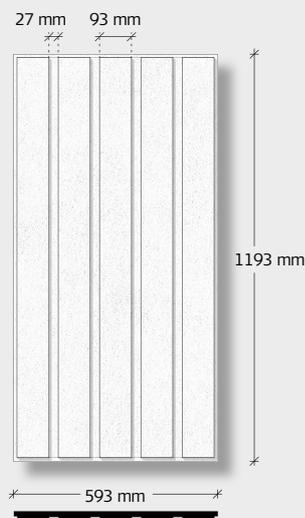

Troldtekt® Tiles 8, T24  
25 x 593 x 593 mm



Troldtekt® Tiles 8, T24  
25 x 593 x 1193 mm

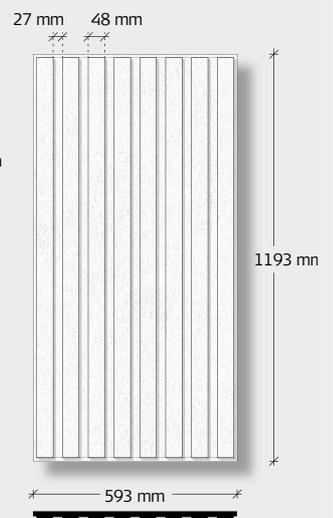


## QUERSCHNITT


Wie die Abbildungen zeigen, entsteht durch die Kantenbearbeitung an allen vier Seiten eine geradlinige Nut mit einem Falz (wie K0-FS) zwischen den Platten.

Die Breite der Nut (27 mm) entspricht der Breite der gefrästen Nuten auf der Oberfläche der Platten.


Dadurch werden die T24-Schienen in das Gesamtbild der Decke integriert.

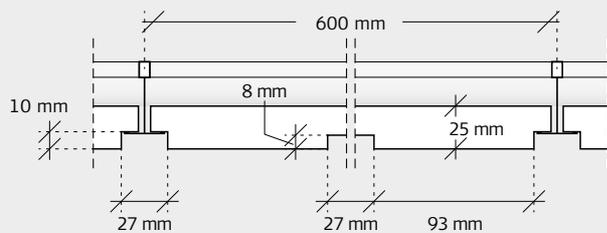

QUERSCHNITT: Troldtekt® Tiles 5, T24

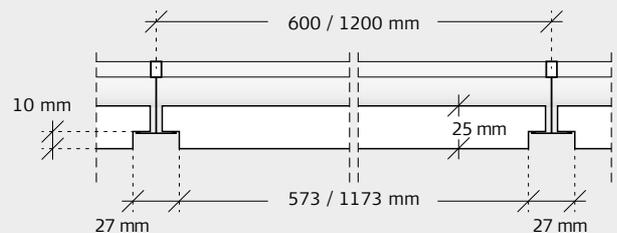

LÄNGSSCHNITT: Troldtekt® Tiles 5 und 8, T24

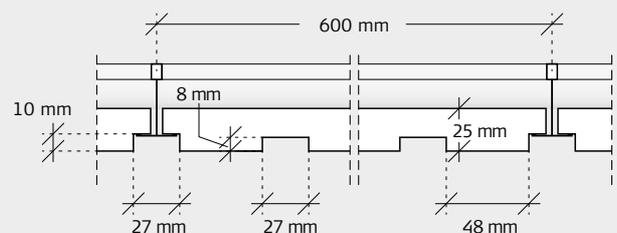

QUERSCHNITT: Troldtekt® Tiles 8, T24