


TROLDTEKT® BAFFELN INSPIRATION

für alternative Installationen

INSPIRATION ZUR MONTAGE VON:

1. Drahtseilabhänger und Montageschiene:

Beispiele wie die von Troldtekt gelieferten Drahtseilabhänger (Kurz oder höhenverstellbar) an Montageschienen abgehängt werden können (Montageschienen werden nicht von Troldtekt geliefert).

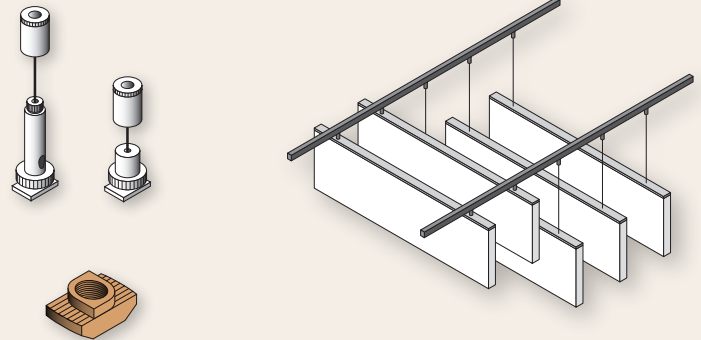

2. Weitere Verbindungsmöglichkeiten durch die Standard Nut 10:

Beispiele wie die standardisierte Nut 10 im Baffelprofil andere Abhängungsarten ermöglicht.

1. DRAHTSEILABHÄNGER UND MONTAGESCHIENE BEFESTIGUNG:



Die von Troldtekt gelieferten Drahtseilhalter (Kurz und höhenverstellbar) können mit einer Montageschiene (Stahl oder Aluminium) kombiniert werden.

Bei der Schiene kann es sich um eine Standard-Montageschiene mit Standard-Zubehör handeln, welche von verschiedenen Herstellern angeboten wird.

Troldtekt kann Ihnen gerne mit einer Referenz weiterhelfen. Die Verbindung zwischen Drahtseilabhänger und Montageschiene kann auf verschiedensten Weisen über ein M6-Gewinde mit einer freien Gewindelänge von 6-12 mm erfolgen.


Die statische Auslegung der Montageschienen hat in Abstimmung mit dem jeweiligen Hersteller zu erfolgen. Die Gewichtsangabe für die einzelnen Baffelgrößen sind im Datenblatt der Baffeln angegeben.

 = Komponenten, die mit Orange markiert sind, können von Troldtekt geliefert werden.

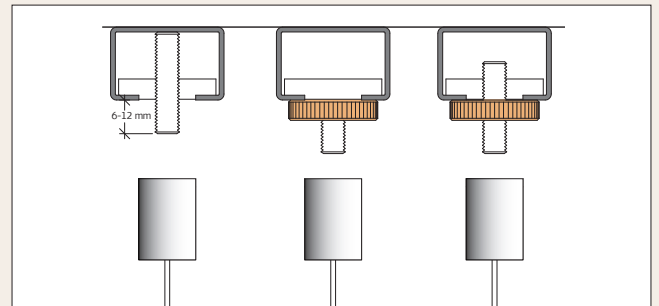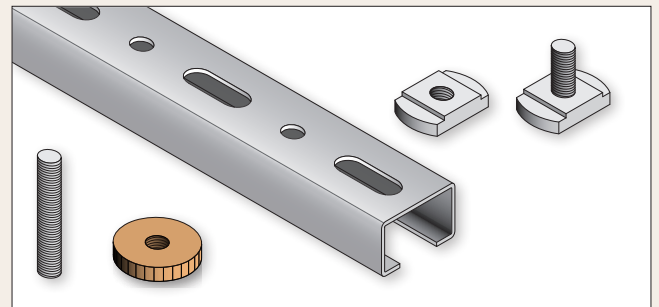


MATERIALVERBRAUCH (BAFFEL PRO QUADRATMETER)

Baffel Länge L (mm)	Reihenabstand d (mm)			
	300	600	900	1200
600	5,56	2,78	1,85	1,40
1200	2,78	1,39	0,93	0,70

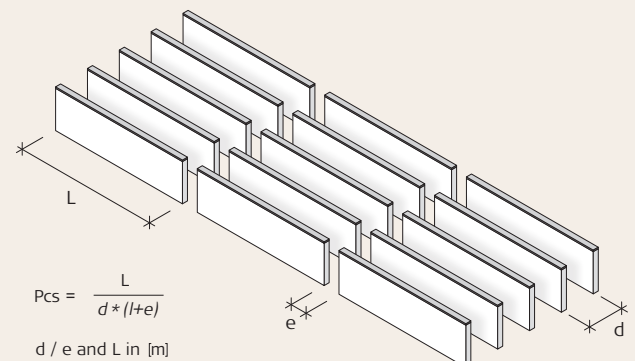


2. WEITERE VERBINDUNGSMÖGLICHKEITEN DURCH STANDARD NUT 10:


Die NUT 10-Geometrie im Baffelprofil ermöglicht vielfältige Kombinationen mit Standard-Montageschienen und alternativen Befestigungsmöglichkeiten.

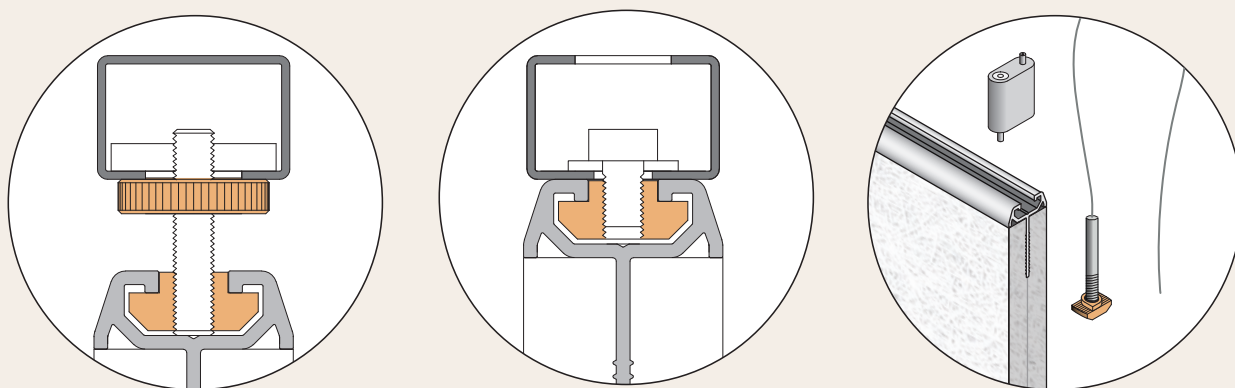



DIMENSIONEN

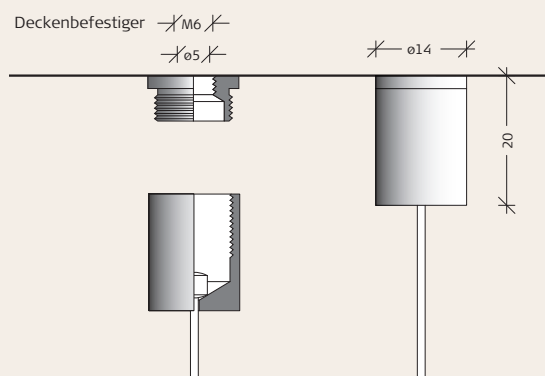

NUT-Geometrie

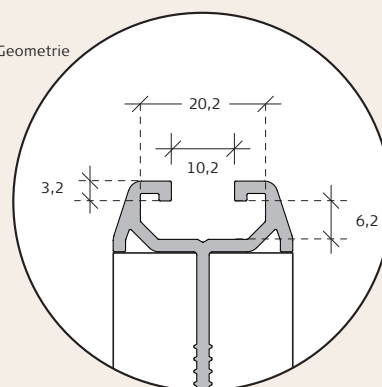

KOMPONENTEN



Warenbezeichnung	Troldekt® Baffel	Klemmschuh mit M6 Innengewinde	M6 Rändelmutter
Modulgröße (mm)	300 X 600/1200 mm, 600 X 600/1200 mm (Andere Größen auf Anfrage)	2 Stck. pro Baffel	

 = Komponenten, die mit Orange markiert sind, können von Troldekt geliefert werden.



Dieses Dokument widerspiegelt den Wissensstand in Bezug auf Zertifizierungen, Normen und Produkte, den Troldekt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung besitzt.

Aus diesem Dokument lassen sich keinerlei Rechte ableiten. Änderungen sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

Die aktuellste Version finden Sie online durch Einscannen des QR-Codes.

NOVEMBER 2025 DE V01

Troldekt Deutschland GmbH
Friesenweg 20
D-22763 Hamburg
T: +49 (0) 40 8740 8844
info@troldekt.com
www.troldekt.de

Troldekt A/S
Sletvej 2A
DK - 8310 Tranbjerg J
T: +45 8747 8100
info@troldekt.dk
www.troldekt.dk