


MONTAGEANLEITUNG

für Trolldtekt® Line Plus, Montage mit Schrauben

Diese Anleitung gilt für die Montage von Trolldtekt® Design Plus mit Schrauben auf Holzlattung oder Stahlschienensystem – bei der Variante Trolldtekt® Line. Wenn Sie Trolldtekt® auf einer Holzlattung montieren, muss die Lattung mindestens 60 x 30 mm betragen. Sie können Montageanleitungen für das Trolldtekt®-C60-Schienensystem oder die Holzlattung auf www.trolldtekt.de herunterladen.

KANTENANSICHT (KONSTRUKTIONSunABHÄNGIG)



Trolldtekt® Line ist als Trolldtekt Plus in folgenden Plattenstärken erhältlich:

35+20 / 35+40 mm

(Achtung: 35+40 mm sind nicht mit dem C60-Schienensystem im Kreuzraster kombinierbar)

MONTAGE (VOR BEGINN DER ARBEIT IST DIE GANZE ANLEITUNG DURCHZULESEN)

1: Beginnen Sie damit, eine durchgehende Reihe Trolldtekt-Platten entlang der Mittellinie des Raumes zu montieren. Danach zu beiden Seiten hin fortsetzen. Es ist wichtig, die Platten beim Anbringen eng auf Stoß zu montieren. Das beste Ergebnis erzielt man, wenn die Platten beim Anbringen im Verband montiert werden.

2: Die Platten mit Trolldtekt-Schrauben in einem Abstand von 20 mm von den Kanten befestigen – wie auf den Abbildungen unten gezeigt. Die Schrauben nicht zu weit einschrauben, da der Schraubenkopf sonst eine Vertiefung in der Platte hinterlassen kann.

Die Schrauben auf den Plattenflächen (**Abb. 1**) einsetzen – nicht in den Nuten (**Abb. 2**)




Abb. 1





Abb.2


ABBILDUNG - MONTAGE

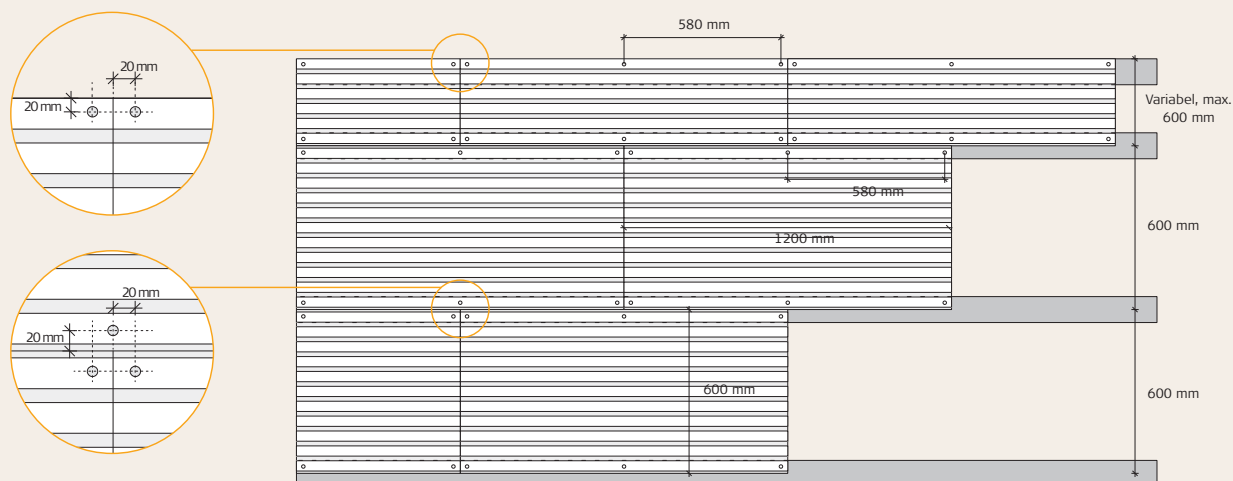

DAMPFBREMSE

Soll eine Dampfbremse eingebaut werden, empfehlen wir Kunststoffolie. Die Dampfbremse ist über der Lattung anzubringen, d. h., zwischen Lattung und Sparrenfuß. Die Dampfbremse muss fest und straff an der Dämmung anliegen.

Wir verweisen auf die Anleitung des Herstellers.



TROLDTEKT®-SCHRAUBEN

Plattenstärke (mm)	Plattenlänge (mm)	Schraubendimension (mm)	Anzahl Schrauben (Stück pro Platte)	Max. Spannweite (mm)
35+20 / 35+40	1200	4,2 x 55 / 4,2 x 50	6	600

Troldekt-Strukturschraube
für Holz und Stahl, PH 2

4,2 x 55 mm



Troldekt-Strukturschraube
für Stahl, PH 2

4,2 x 50 mm



Dieses Dokument widerspiegelt den Wissensstand in Bezug auf Zertifizierungen, Normen und Produkte, den Troldekt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung besitzt.

Aus diesem Dokument lassen sich keinerlei Rechte ableiten. Änderungen sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

Die aktuellste Version finden Sie online durch Einscannen des QR-Codes.

JANUAR 2026 DE V01

Troldekt Deutschland GmbH
Friesenweg 20
D - 22763 Hamburg
T: +49 (0) 40 8740 8844
info@troldekt.com
www.troldekt.de

Troldekt A/S
Sletvej 2A
DK - 8310 Tranbjerg J
T: +45 8747 8100
info@troldekt.dk
www.troldekt.dk