

MONTAGEANLEITUNG

für Trolldtekt®-Revisionsklappe 600 X 1200 mm
Montiert in einem C60-Schienensystem

Diese Anleitung gilt für die Montage der Trolldtekt®-Revisionsklappe 600 X 1200 mm im C60-Schienensystem.

KONTROLLE BEI EMPFANG

Kontrollieren Sie bei Empfang der Waren, ob folgende Komponenten vollständig und unbeschädigt sind. Reklamieren Sie bei erkennbaren Fehlern und Mängeln unverzüglich. Wenn die Revisionsklappe montiert ist, können Mängelrügen wegen erkennbarer Fehler

und Mängel nicht berücksichtigt werden. Siehe auch die Anleitung für die Lagerung und Aufbewahrung sowie die Wartung von Trolldtekt Akustik. Sie kann unter www.trolldtekt.de heruntergeladen werden.


KOMPONENTEN




Außenrahmen



Innenrahmen mit vormontierter Platte



A



B

A. Nonius-Oberteil


B. Nonius-Unterteil

C. Nonius-Splint, 2 Stück pro Beschlag




C

MONTAGESCHNITT

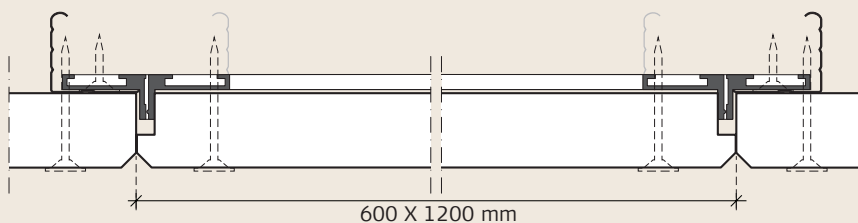


AUSEINANDERNEHMEN DER REVISIONSKLAPPE VOR DEM EINBAU

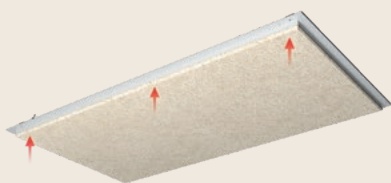

1: Den Innenrahmen vom Außenrahmen abnehmen, dazu auf die Unterseite drücken. Der Schließmechanismus wird hierdurch entriegelt.




2: Wenn der Rahmen entriegelt ist, kann der Karabinerhaken ausgehakt werden.

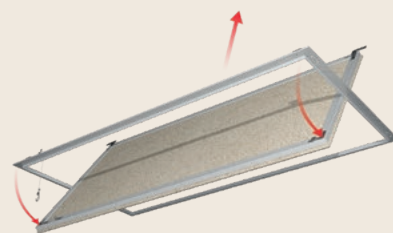


3: Jetzt können die Rahmen voneinander getrennt werden.

MONTAGE DER 600 X 1200 MM REVISIONSKLAPPE

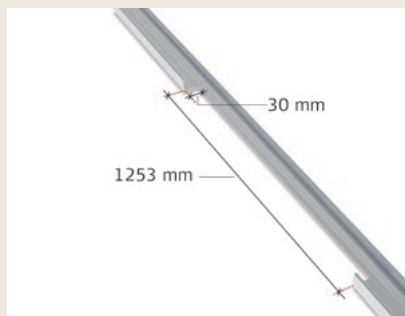

A: Eine Aussparung für die Montage in den beiden C60-Schienen schneiden, die die Revisionsklappe tragen sollen.

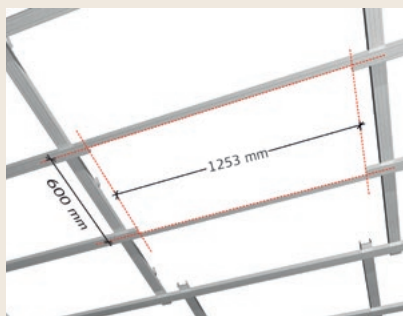

B: Schienensystem, vorbereitet für die Montage einer 1200 mm Revisionsklappe.

A

NONIUS-Abhänger, montiert an der Unterseite der Revisionsklappe (kurze Seite)


B

NONIUS-Abhänger, montiert an der Unterseite des C60-Montageprofils (lange Seite, Öffnung)


C

NONIUS-Abhänger, montiert an der Unterseite des C60-Montageprofils (lange Seite, gegenüber der Öffnung)

● Schneideschraube

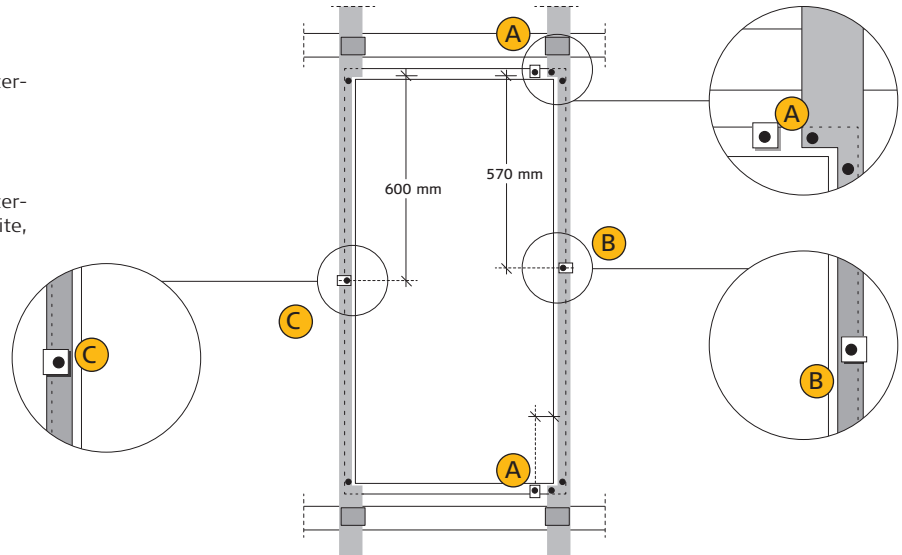

C: Den Außenrahmen auflegen und mit sieben Schneideschrauben an den Schienenbefestigen. Anschließend kann die Revisionsklappe aufgelegt werden.

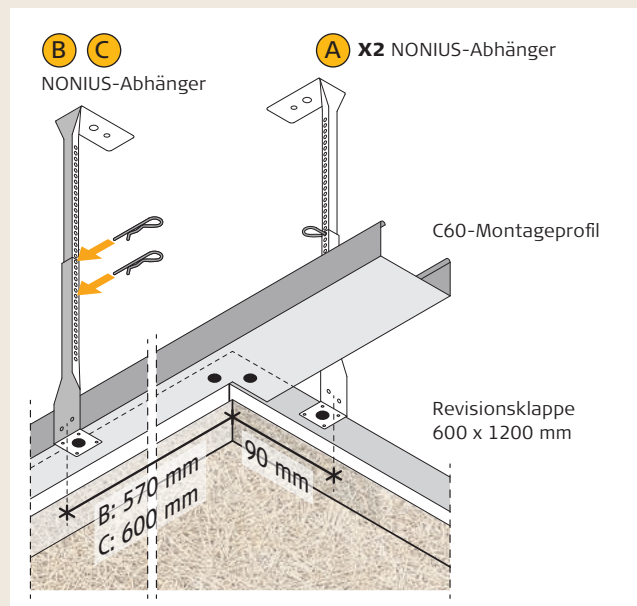

D: Hier müssen vier Nonius-Abhänger montiert werden




E: Die Revisionsklappe kann durch leichten Druck auf die Trolldtekt-Platte unter den Verriegelungen geöffnet werden.




F: Durch Aushaken des Karabinerhakens kann die Revisionsklappe ganz geöffnet werden.

AUSTAUSCH

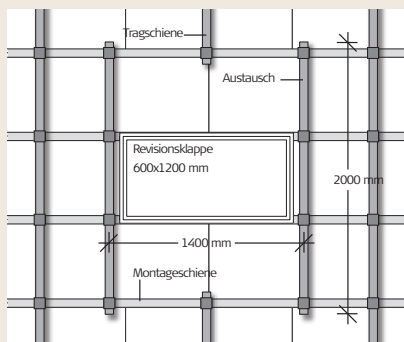

Austausch: 1 Tragschiene wird unterbrochen

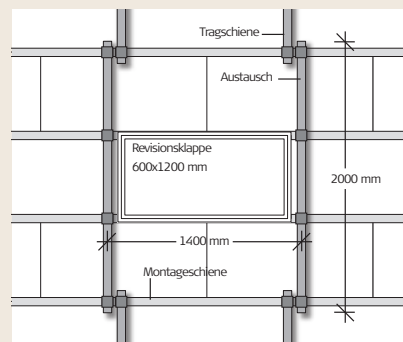

Austausch: 2 Tragschienen werden unterbrochen

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Warenbezeichnung	Nonius-Oberteil	Nonius-Unterteil	Nonius-Splint
Länge (mm)	790	-	-
Bedarf pro Revisionsklappe	4 Stück	4 Stück	8 Stück



Dieses Dokument widerspiegelt den Wissensstand in Bezug auf Zertifizierungen, Normen und Produkte, den Trolldtekt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung besitzt.

Aus diesem Dokument lassen sich keinerlei Rechte ableiten. Änderungen sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.

Die aktuellste Version finden Sie online durch Einscannen des QR-Codes.

MÄRZ 2026 DE V01

Trolldtekt Deutschland GmbH
Friesenweg 20
D-22763 Hamburg
T: +49 (0) 40 8740 8844
info@trolldtekt.com
www.trolldtekt.de

Trolldtekt A/S
Sletvej 2A
DK-8310 Tranbjerg J
T: +45 8747 8100
info@trolldtekt.dk
www.trolldtekt.dk