

MONTAGEANLEITUNG


Troldtekt® Licht - Wave
Montage in Troldtekt®-Akustikdecken

RUND



Ø 302 oder Ø 393
Klares oder mattes Glas

MONTAGESCHNITT VON
RUNDER LEUCHTE

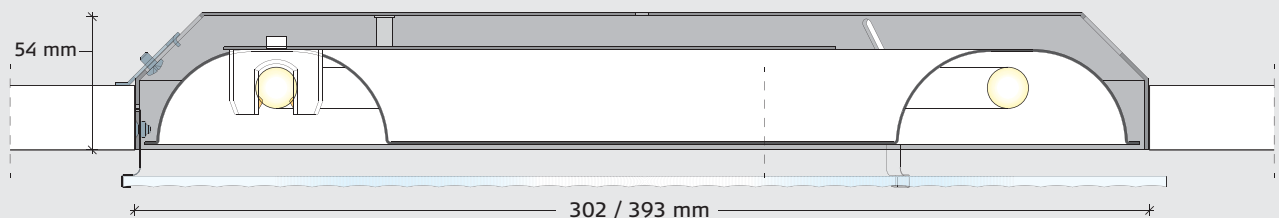

KONTROLLE BEI EMPFANG

Kontrollieren Sie, ob folgende Komponenten bei Empfang vollständig und unbeschädigt sind. Reklamieren Sie unverzüglich bei erkennbaren Fehlern und Mängeln an den Armaturen. Wenn die Armaturen in der Decke montiert sind, können Mängel wegen erkennbarer Fehler und Mängel nicht mehr berücksichtigt werden.

KOMPONENTEN

Glas	Klares glass
	Matte glass



Reflektor	Weiß
	Eloxiert



Armaturengehäuse	Aluminium, Ø 302
	Aluminium, Ø 393




Leuchtstoffröhre	T5 22/40/55W
-------------------------	--------------




Clips	
--------------	--




INSTALLATION

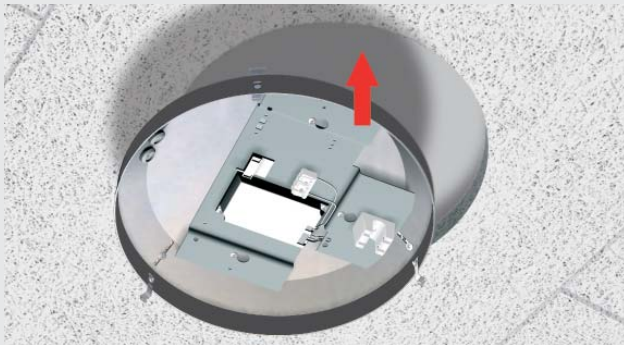


1: Die Trolldtekt-Platten werden mit Aussparungen für Leuchten geliefert. Die Armatur in die Öffnung setzen.

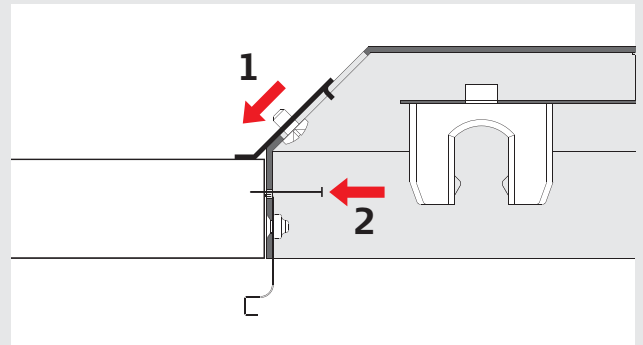


2: Falls die Armatur fixiert werden muss, kann man einen kleinen Nagel/Stift durch das Loch in der Armatur schlagen.

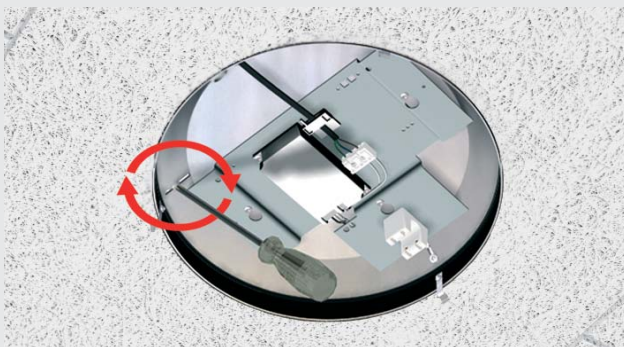

3: Den Schleifschuh zur Oberkante der Trolldtekt-Platte schieben und festschrauben. Stromkabel anschließen.

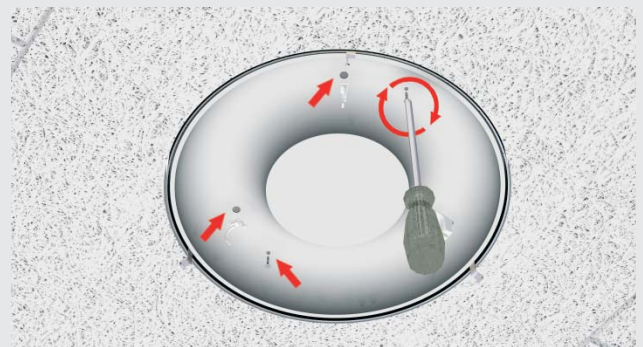

4: Reflektor einsetzen und festschrauben.

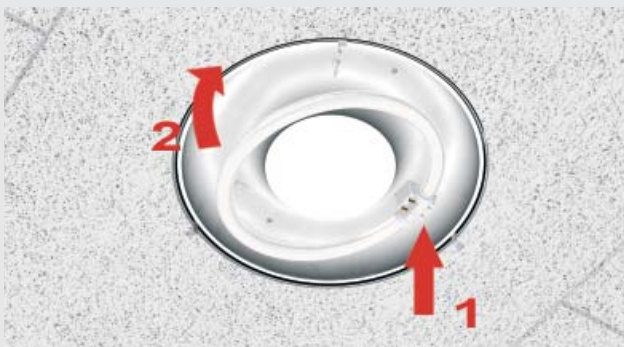

5: Clips und Leuchtstoffröhre anbringen.



6: Das Glas festklicken, sodass es von den Clips gehalten wird.



7: Runde Leuchte, montiert in einer Trolldtekt-Decke.

DESIGN

Wave wurde von CUBO Arkitekter A/S entworfen. Charakteristisch für die Serie ist das wellenförmige Glas, das ein reizvolles Design und eine optimale Lichtstreuung bietet, ohne zu blenden.



KENNZEICHNUNG

CE-Kennzeichnung: Alle Leuchten mit einer Spannung von mehr als 50 V müssen für den Verkauf in EU-Ländern CE-gekennzeichnet sein. Mit der CE-Kennzeichnung erklärt der Hersteller, dass das einzelne Produkt den allgemeinen Sicherheitsanforderungen in den einschlägigen Richtlinien zur CE-Kennzeichnung entspricht.



F-Zeichen: Die Armatur kann direkt auf einer gewöhnlichen brennbaren Unterlage montiert werden.



Klasse 1: Alle Leuchten der Troldtekt-Licht-Serie sind Klasse 1. Klasse-1-Leuchten brauchen nicht gekennzeichnet zu werden.



IP23: Die IP-Kennzeichnung gibt den Schutzgrad gegen das Eindringen von Staub und Wasser in die Leuchte an.

PFLEGE

Reinigung: Glas- und Acrylteile, Armaturen und Reflektor können mit einer milden Spülmittellösung von max. 60 °C gereinigt werden. Mit einem weichen Lappen abtrocknen.

Bitte beachten: Vor dem Reinigen mit Wasser den Strom ausschalten!

Keine Reinigungsmittel verwenden, die Scheuer- oder Lösungsmittel enthalten, da die Oberfläche dabei Schaden nehmen kann. Nicht hart bürsten oder scheuern.

WEITERE INFORMATIONEN

Etwas Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten. Unter www.troldtekt.de können Sie immer die neueste Fassung dieser Montageanleitung herunterladen. Hier finden Sie auch alle unsere anderen Montageanleitungen für Troldtekt.